


General Properties

Category 6 U/UTP Punch Down Keystone Jacks exceed the transmission line performance requirements of IEC and TIA for CLASS E/Category 6 systems. Their compact design has been engineered to optimize density in high performance applications such as Data Centers. It is designed to terminate 4-pair, 22–26 AWG twisted pair cable. The compact design allows the installation of 24 pieces in a row of 483 mm (19") 1U Panels. It is conform to Category 6 / 1GBase-T Channel, ANSI/EIA/TIA 568C.2.1:2002, ISO/IEC11801.



Genel Özellikler

Kategori 6 U/UTP Punch Down Keystone Jakları, CLASS E/ Kategori 6 sistemler için IEC ve TIA'nın iletim hattı performans gereksinimlerini aşmaktadır. Kompakt tasarımları, Veri Merkezleri gibi yüksek performanslı uygulamalarda yoğunluğu optimize edecek şekilde tasarlanmıştır. 4 çiftli, 22–26 AWG bükümlü çift kabloyu sonlandırmak için tasarlanmıştır. Kompakt tasarım, 483 mm (19") 1U Panellerden oluşan bir sıra halinde 24 parçanın kurulumuna olanak tanır. Kategori 6 / 1GBase-T Kanalı, ANSI/EIA/TIA 568C.2.1:2002, ISO/IEC11801 ile uyumludur.

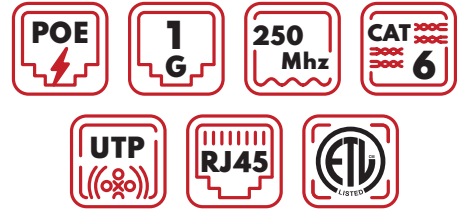

Key Properties | Ana Özellikler

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| 1. Link Performance Class E | 1. Bağlantı Performansı Class E |
| 2. RJ45-Jack Compatible | 2. RJ45-Jack Uyumlu |
| 3. Cable Installation via LSA | 3. LSA Aracılığıyla Kablo Kurulumu |
| 4. Color Coded Access | 4. Renk Kodlu Erişim |


Transmission Properties | İletim Özellikleri

| |
|---|
| Category 6 1GBase-T, 180° 250 MHz |
| ANSI/EIA/TIA, 568C.2.1:2002, ISO/IEC 11801:2002 |
| EIA/TIA 568 A/B |

Compatibility | Uyumluluk

| | |
|--|--------------------------------------|
| Compatible REÇBER Patch Panels Uyumlu REÇBER Patch Paneller | RD-04-2U24-1 |
| Design Compatible Modular Wall Outlets Tasarıma Uyumlu Modüler Duvar Prizleri | RD-05-1001, RD-05-1002 RD-05-1003 |

Product Dimensions | Ürün Boyutları

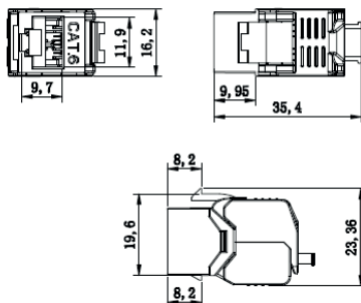

Technical Properties | Teknik Özellikler

| | |
|--|--|
| Housing Material Gövde Malzemesi | Abs halogen free, UL 94 V0 Abs halojensiz, UL 94 V0 |
| Contact Material Kontakt Malzemesi | Phospor Bronze Fosforlu Bronz |
| Contact Temas | Nickel, Gold Plated 0.6 µ Nikel, Altın Kaplama 0,6 µ |
| Circuit Board Material Devre Kartı Malzemesi | FR4, 1.2 mm FR4, 1,2 mm |
| Layering Material Katman Malzemesi | 50 µm gold over 40 µm nickel 40 µm nikel üzerinde 50 µm altın |

Physical Properties | Fiziksel Özellikler

| | | |
|---|--|----------------|
| Retention Strength Tutma Gücü | between jack and plug jak ile fiş arasında | 7.7 kg |
| Operation Temperature Çalışma Sıcaklığı | ISO/IEC 11801 ANSI/TIA 568 C.2 | -10°C to +50°C |
| Mating Cycles Plug Tak-Çıkar Miktarı | ISO/IEC 11801 IEC 60603-7-5 | ≥ 750 |

| Product Code | Product Description |
|--------------|---|
| Ürün kodu | Ürün Açıklaması |
| RD-03-2U10 | CAT 6 180° UTP Punch Down Keystone Jack |

