


General Properties

CAT 6A S/FTP Field Termination Plug for field assembling is a modern and high quality plug, characterized not only by the simple application, but standing the field assembler every time reliably and quickly at his side. The rapid assembly in only 60 seconds without special tools, as well as the high flexibility, makes it to the perfect choice at any locations. It is suitable for all networks of voice up to 10 Gigabit Ethernet. Satisfied customers, because of fast and cost-saving installation, repairs and maintenance, are the logical consequence of this innovative RJ45 plug.



Genel Özellikler

CAT 6A S/FTP Saha montajına yönelik Saha Sonlandırma Fişi, sadece basit uygulamasıyla değil, aynı zamanda saha montajcısının her zaman güvenilir ve hızlı bir şekilde yanında olmasını sağlayan modern ve kaliteli bir fiştir. Özel alet gerektirmeden yalnızca 60 saniyede hızlı montaj ve yüksek esneklik, onu her yerde mükemmel seçim haline getirir. 10 Gigabit Ethernet'e kadar tüm ses ağları için uygundur. Hızlı ve maliyet tasarrufu sağlayan kurulum, onarım ve bakım sayesinde memnun müşteriler, bu yenilikçi RJ45 fişinin mantıksal sonucudur.

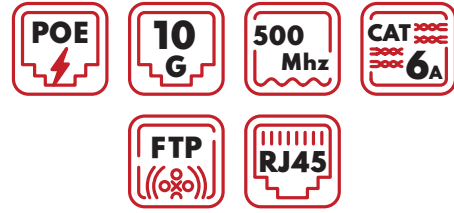

Key Properties | Ana Özellikler

- 1. Pre-assembled protection cap**
Önceden monte edilmiş koruma kapağı
- 2. Robust zinc diecast housing**
Sağlam çinko döküm gövde
- 3. 360° cable screen connection for enhanced EMV protection**
Gelişmiş EMV koruması için 360° kablo ekranı bağlantısı
- 4. Can be assembled in 60 seconds without any special tools**
Herhangi bir özel alet kullanmadan 60 saniyede monte edilebilir
- 5. Optimized for the field, including demanding applications**
Zorlu uygulamalar da dahil olmak üzere saha için optimize edilmiştir
- 6. Secure transmission regardless interference**
Dış müdahale ile bile güvenli iletim
- 7. Ideal for network repairs and special length extensions**
Ağ onarımları, özel uzunluk ve uzantılar için ideal

Transmission Properties | İletim Özellikleri

Category 6A 10GBase-T, 500 MHz
ISO/IEC 11801 3rd Edition, EN 50173-1
Suitable for PoE/PoE+ (IEEE 802.3at)
Suitable for 10GBase-T (IEEE 802.3an)

Technical Properties | Teknik Özellikler

Cross Sections / Kesitler	AWG27/7 - 22/7, AWG24/1 - 22/1
Core Diameter / Çekirdek çapı	0.85 - 1.6 mm
Cable Diameter / Kablo çapı	5.0 - 9.0 mm
Dimensions / Boyutlar	12.5 x 13.0 x 45.0 mm
Weight / Ağırlık	78 g

Physical Properties | Fiziksel Özellikler

Insertion Force <i>Ekleme Kuvveti</i>	≤ 30 N
Mating Cycles <i>Plug Tak-Çıkar Miktarı</i>	≥ 750
Operating Temperature <i>Çalışma Sıcaklığı</i>	-40°C to +70°C
Current Carrying Capacity <i>Akım Taşıma Kapasitesi</i>	1A at 50 °C

Product Code	Product Description
Ürün kodu	Ürün Açıklaması
RD-03-3F20	CAT 6A S/FTP Field Termination Plug