


Connector Specifications | Konnektör Özellikleri

LC Connector Compliance <i>LC Konnektör Uyumluluğu</i>	IEC 61754-20, TIA 604-10-A, RoHS
SC Connector Compliance <i>SC Konnektör Uyumluluğu</i>	IEC 61754-4, TIA 604-3, RoHS
Alignment Technology <i>Hizalama Teknolojisi</i>	Full ceramic ferrule Zirconia ZrO2 <i>Tam seramik halka Zirkonya ZrO2</i>
Operating Temperature <i>Çalışma Sıcaklığı</i>	-40°C to +85°C
Flammability <i>Yanıcılık</i>	UL94 V-0
Durability <i>Dayanıklılık</i>	< 0.1 dB typical change for > 500 matings < 0,1 dB tipik değişim, > 500 çiftleşme

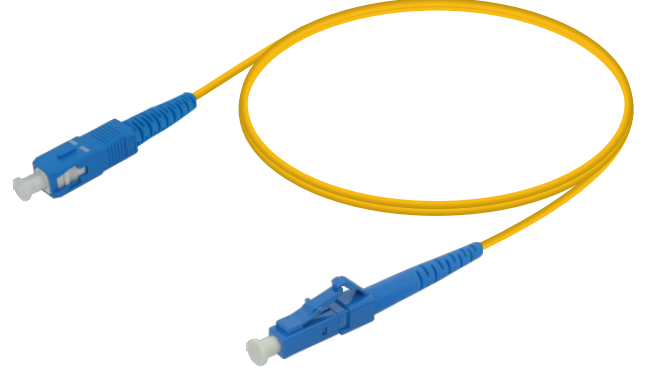

Optical Performance | Optik Performans

Insertion Loss / Zayıflama IEC 61300-3-4 Method B	Single-Mode: ≤ 0.30 dB Max. 0.15 dB Typ.
Return Loss / Geri Dönüş Kaybı IEC61300-3-6 Method B	Single-Mode UPC: ≥ 50 dB Single-Mode APC: ≥ 60 dB

Buffer Tube Stripping Lengths

Buffer Tube Sıyırma Uzunlukları

Cable Type <i>Kablo Tipi</i>	1 core simplex fiber optic cable <i>1 çekirdekli simpleks fiber optik kablo</i>
Jacket Material <i>Kılıf Malzemesi</i>	LSZH, UL94 V-0
Diameter Options <i>Çap seçenekleri</i>	1.8 mm - 2.0 mm - 2.7 mm
Max. Tensile Strength <i>Maks. Çekme Kuvveti</i>	150 N (1.8 mm - 2.0 mm) 300 N (2.7 mm)
Min. Bending Radius <i>Min. Bükülme Yarıçapı</i>	25 mm
Cable Color <i>Kablo Rengi</i>	OS1/OS2 Yellow <i>OS1/OS2 Sarı</i>

SC-UPC

SC-APC

LC-UPC

LC-APC

End-face Control Parameters

End-face Kontrol Parametreleri

Geometry Inspection <i>Geometri Kontrolü</i>	UPC : IEC 61755-3-1 APC : IEC 61755-3-2
Visual Inspection <i>Görsel Muayene</i>	IEC 61300-3-35

Product Code <i>Ürün kodu</i>	Product Description <i>Ürün Açıklaması</i>
RF01-SM-SA-SA-SX	SC/APC-SC/APC G657A2 Single Mode Fiber Optic Simplex Patch Cord 2.0x4.1mm
RF01-SM-SA-SC-SX	SC/APC-SC/UPC G657A2 Single Mode Fiber Optic Simplex Patch Cord 2.0x4.1mm
RF01-SM-SC-SC-SX	SC/UPC-SC/UPC G657A2 Single Mode Fiber Optic Simplex Patch Cord 2.0x4.1mm

* Products are available in 1m, 2m, 3m and 5m options.
Ürünlerin 1m, 2m, 3m ve 5m seçenekleri vardır.