


### General Properties

Category 6 FTP Modular Coupler are shielded and provide best performance and link quality for your network. Ethernet coupler with robust metal housing and shielding jacket for a perfect transmission of electrical or optical signals. They are equipped with 2 RJ45 sockets with the assignment 1:1.



### Genel Özellikler

Kategori 6 FTP Modüler Kuplör ekranlanmıştır ve ağız için en iyi performansı ve bağlantı kalitesini sağlar. Elektriksel veya optik sinyallerin mükemmel iletimi için sağlam metal gövdeli ve koruyucu kılıflı Ethernet kuplörü 1:1 atamalı 2 RJ45 soket ile donatılmıştır.

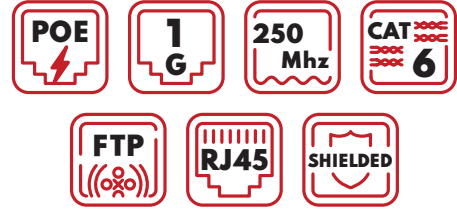

### Key Properties | Ana Özellikler

1. Shielded 2x RJ45 Female 1. 2 adet RJ45 Korumalı dişi


### Transmission Properties | İletim Özellikleri

Category 6 1GBase-T, 250 MHz  
ISO/IEC 11801 3rd Edition, EN 50173-1  
Suitable for PoE/PoE+/4PPoE (IEEE 802.3af, 802.3at, 802.3bt)

### Compatibility | Uyumluluk

Compatible REÇBER Patch Panels	RD-04-2U24-1
Uyumlu REÇBER Patch Paneller	RD-04-2F24-1
Design Compatible Modular Wall Outlets	RD-05-1001, RD-05-1002
Tasarıma Uyumlu Modüler Duvar Prizleri	RD-05-1003

### Product Dimensions | Ürün Boyutları

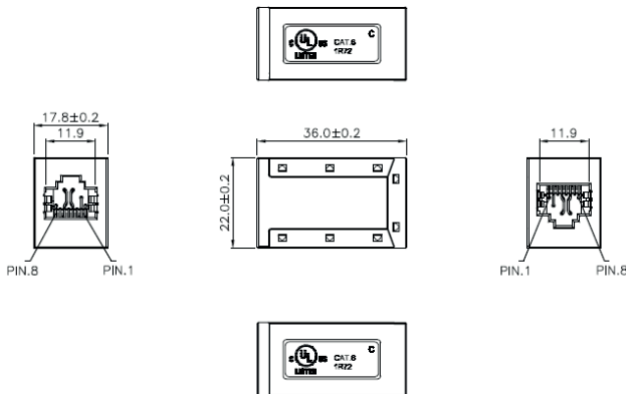

### Technical Properties | Teknik Özellikler

Housing Material	Bronze, Nickel plated
Gövde Malzemesi	Bronz, Nikel kaplama
Contact Material	Phosphor Bronze
Kontakt Malzemesi	Fosforlu Bronz
Contact	Nickel, Gold Plated 0.6 µ
Temas	Nikel, Altın Kaplama 0,6 µ

### Physical Properties | Fiziksel Özellikler

Insertion Force	max. / maks.	30N
Ekleme Kuvveti		
Retention Strength	between jack and plug	7.7 kg
Tutma Gücü	jak ile fiş arasında	
Operation Temperature	ISO/IEC 11801	-10°C to +60°C
Çalışma Sıcaklığı	ANSI/TIA 568 C.2	
Mating Cycles Female	ISO/IEC 11801	≥ 750
Plug Tak-Çıkar Miktarı	IEC 60603-7-5	

### Product Code Product Description

Ürün kodu	Ürün Açıklaması
RD-03-3F22	CAT 6 FTP Modular Coupler