

CAT 6A FTP Modular Coupler | Shielded RD-03-3F23

Coupler
Kuplör


General Properties

Category 6A FTP Modular Coupler are shielded and provide best performance and link quality for your network. Ethernet coupler with robust metal housing and shielding jacket for a perfect transmission of electrical or optical signals They are equipped with 2 RJ45 sockets with the assignment 1:1.



Genel Özellikler

Kategori 6A FTP Modüler Kuplör ekranlanmıştır ve ağız için en iyi performansı ve bağlantı kalitesini sağlar. Elektriksel veya optik sinyallerin mükemmel iletimi için sağlam metal gövdeli ve koruyucu kılıflı Ethernet kuplörü 1:1 atamalı 2 RJ45 soket ile donatılmıştır.

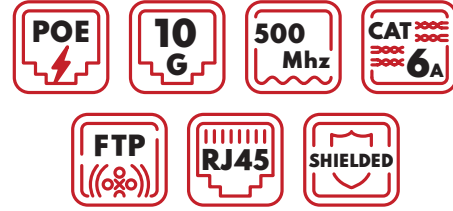

Key Properties | Ana Özellikler

1. Shielded 2x RJ45 Female 1. 2 adet RJ45 Korumalı dişi


Transmission Properties | İletim Özellikleri

Category 6A 10GBase-T, 500 MHz
ISO/IEC 11801 3rd Edition, EN 50173-1
Suitable for PoE/PoE+/4PPoE (IEEE 802.3af, 802.3at, 802.3bt)

Compatibility | Uyumluluk

Compatible REÇBER Patch Panels RD-04-2U24-1
Uyumlu REÇBER Patch Paneller RD-04-2F24-1
Design Compatible Modular Wall Outlets RD-05-1001, RD-05-1002
Tasarıma Uyumlu Modüler Duvar Prizleri RD-05-1003

Product Dimensions | Ürün Boyutları

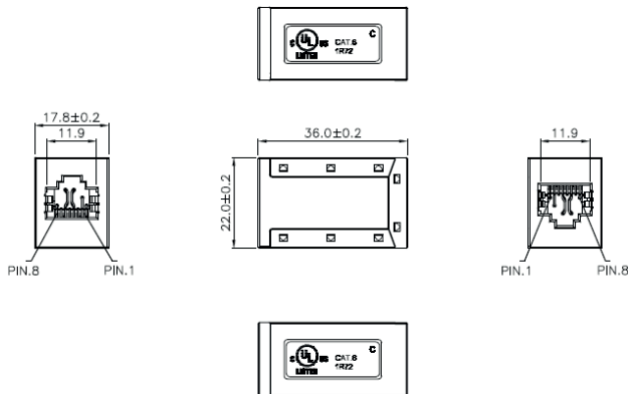

Technical Properties | Teknik Özellikler

Housing Material Bronze, Nickel plated
Gövde Malzemesi Bronz, Nikel kaplama
Contact Material Phosphor Bronze
Kontakt Malzemesi Fosforlu Bronz
Contact Nickel, Gold Plated 0.6 µ
Temas Nikel, Altın Kaplama 0,6 µ

Physical Properties | Fiziksel Özellikler

Insertion Force max. / maks. 30N
Ekleme Kuvveti
Retention Strength between jack and plug 7.7 kg
Tutma Gücü jak ile fiş arasında
Operation Temperature ISO/IEC 11801 -10°C to +60°C
Çalışma Sıcaklığı ANSI/TIA 568 C.2
Mating Cycles Female ISO/IEC 11801 ≥ 750
Plug Tak-Çıkar Miktarı IEC 60603-7-5

Product Code	Product Description
Ürün kodu	Ürün Açıklaması
RD-03-3F23	CAT 6A FTP Modular Coupler